

Enduit intermédiaire finition



Définition du produit

Matériau perméable adapté au revêtement de surfaces régulières afin de procurer une absorption et une aspérité homogène à l'enduit décoratif.

Applications

- Revêtement intérieur de murs et plafonds sur support approprié
- Revêtement de l'enduit de corps

Filière

Argile - Aarde

Fabricant

Argilières Hins
Chaussée de Wavre, 461
1390 Grez-Doiceau
<https://www.hins.be/>
info@hins.be



Avantages

- Régule l'humidité ambiante
- Perspirant
- Sain
- Écologique
- Inertie thermique
- Réversible
- Absorbe et atténue le bruit
- Résistance au feu

Inconvénients

- Possibilité de retrait



Performances thermiques

Masse volumique: environ 1600kg/m³

μ: 6/9

Performances acoustiques


/

Performances environnementales

/

Performances sanitaires

/




Avec le soutien financier de/Met de financiële steun van:



Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Enduit de finition "MA TERRE"

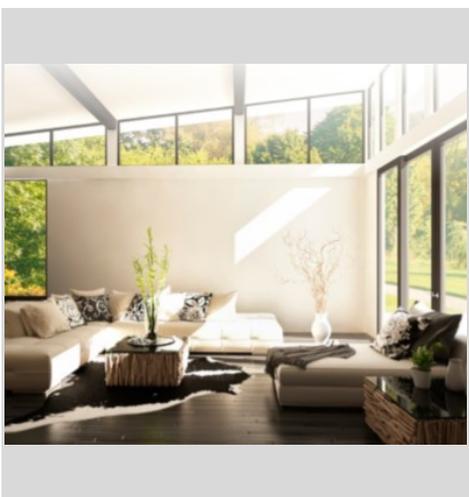

Définition du produit

Matériau perméable adapté au revêtement de surfaces régulières afin d'obtenir la structure et la couleur souhaitée

Applications

Revêtement intérieur de murs et plafonds sur support approprié
Revêtement de l'enduit de corps

Filière

Argile - Aarde

Fabricant

Argilières Hins
Les Mazuys, 53
5620 Saint-Aubin
<https://www.hins.be/>
info@hins.be



Avantages

- Régule l'humidité ambiante
- Perspirant
- Sain
- Écologique
- Inertie thermique
- Réversible
- Absorbe et atténue le bruit
- Résistance au feu

Inconvénients

/



Performances thermiques

Masse volumique: environ 1600kg/m³

μ: 6/9

Performances acoustiques


/

Performances environnementales

/

Performances sanitaires

/



Avec le soutien financier de/Met de financiële steun van:



Wallonie



Région
Hauts-de-France



Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling